


Technische Merkmale der Baureihe

Temperaturbereich	-10°C ... +60°C
Eingangsdruck	max. 16 bar
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010, neutrale Gase
Werkstoffe	Gehäuse: Zink-Druckguss, Dichtungen: NBR, Innenteile: Kunststoff und Ms



3/2 Wege-Sitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach, abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel $\varnothing=8\text{mm}$.
Schalldämpfer im Abluftausgang montiert.



Bestellschlüssel


		KX-**-00-0-0001
Baureihe	←	
Anschlussgröße / Baugröße	←	
14	G1/4 / X1	
37	G3/8 / X1	
12	G1/2 / X2	
34	G3/4 / X2	

Technische Daten


Bestell-Nr.:	KX-14-...	KX-37-...	KX-12-...	KX-34-...
Anschluss	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Baureihe	X1	X1	X2	X2
Durchfluss (1-2 in l/min)	2800	2800	11000	11000
Gewicht (kg)	0,35	0,34	0,79	0,77

Abmessungen

Baugröße X1

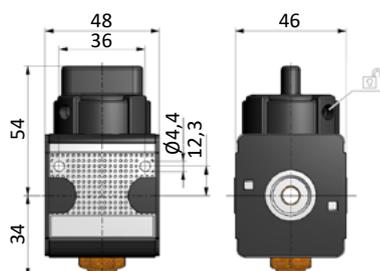


Baugröße X2

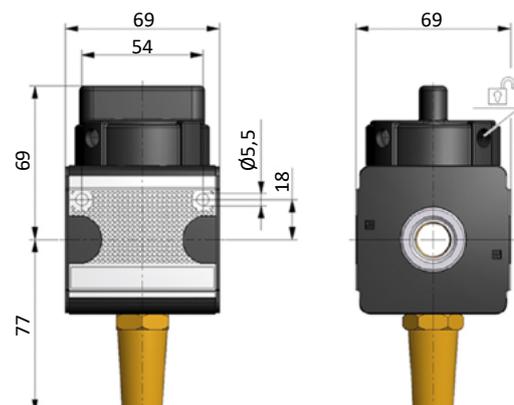


Befestigungswinkel WX

Befestigungswinkel aus verzinktem Stahlblech.

WX-11

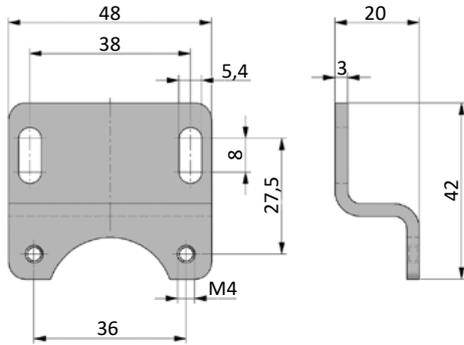


WX-33

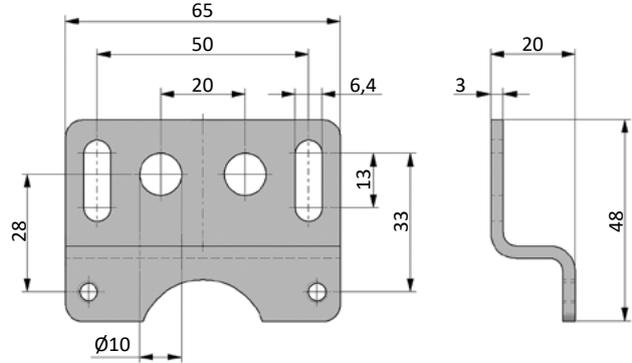

Koppelpaket KPX

KPX-11



KPX-33

